

PENTOLA A GAS INDIRETTA
RIBALTAMENTO ELETTRICO

INDIRECT GAS BOILING PAN
ELECTRIC TILTING



PIAR-110GE PIAR-160GE PIAR-220GE




- **CONSTRUZIONE ESTREMAMENTE ROBUSTA**
 - RISCALDAMENTO A GAS INDIRETTO CON INTERCAPEDINE
 - VALVOLA DI SICUREZZA INTERCAPEDINE CON MANOMETRO
 - **COMANDI ELETTRONICI CON MICROPROCESSORE**
 - POTENZA REGOLABILE SU 7 LIVELLI
 - TERMOSTATO DI SICUREZZA
 - COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
 - VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304/316 CON FONDO RAGGIATO. ELEVATISSIMA RESA TERMICA
 - IL TIPO DI COTTURA INDIRETTA CONSENTE DI CUOCERE VARI TIPI DI PRODOTTI
 - RIBALTAMENTO ELETTRICO CON MOTORIDUTTORE
 - BRUCIATORI A RENDIMENTO ELEVATO
 - ESTREMA FACILITA' D'USO E MANUTENZIONE
 - ALTA QUALITA' DEI MATERIALI
 - LA SERIE PIAR-GE DISPONE DI CAPACITA' DA 110 A 500 LT
 - PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CAPACITA' VEDERE RETRO
- **HEAVY DUTY CONSTRUCTION**
 - INDIRECT GAS HEATING, WITH WATER JACKET
 - WATER JACKET SAFETY VALVE WITH MANOMETER
 - **ELECTRONIC CONTROLS WITH MICROPROCESSOR**
 - 7 LEVELS ADJUSTABLE POWER
 - SAFETY THERMOSTAT
 - AISI 304 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
 - STAINLESS STEEL AISI 304/316 TANK WITH LARGE THICK RAYED BOTTOM. VERY HIGH THERMAL EFFICIENCY
 - THE INDIRECT COOKING ALLOWS COOKING WIDE RANGE OF FOOD
 - ELECTRIC TILTING BY MOTOR REDUCER
 - HIGH PERFORMANCE BURNERS
 - EXTREMELY EASY USE AND MAINTENANCE
 - HIGH QUALITY MATERIALS
 - PIAR-GE SERIES HAS CAPACITY FROM 110 TO 500 LTS
 - FOR MORE INFORMATION AND CAPACITY SEE OVERLEAF

PRINCIPALI APPLICAZIONI: ZUPPE, PASTA, SALSE, RISO, VERDURE BOLLITE, CARNI, BRODI, PRODOTTI A BASE DI LATTE, VASETTI CONFEZIONATI, BOLLITURA, PASTORIZZAZIONE


MAIN APPLICATIONS: SOUP, PASTA, SAUCES, RICE, BOILED VEGETABLES, MEATS, STOCK, MILK-BASED PRODUCTS, PACKED POTS, BOILING, PASTEURIZATION

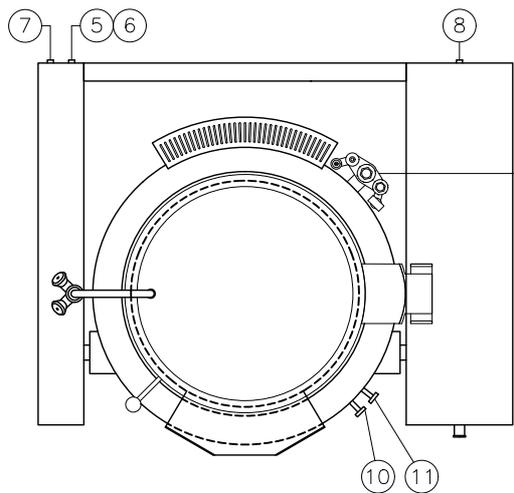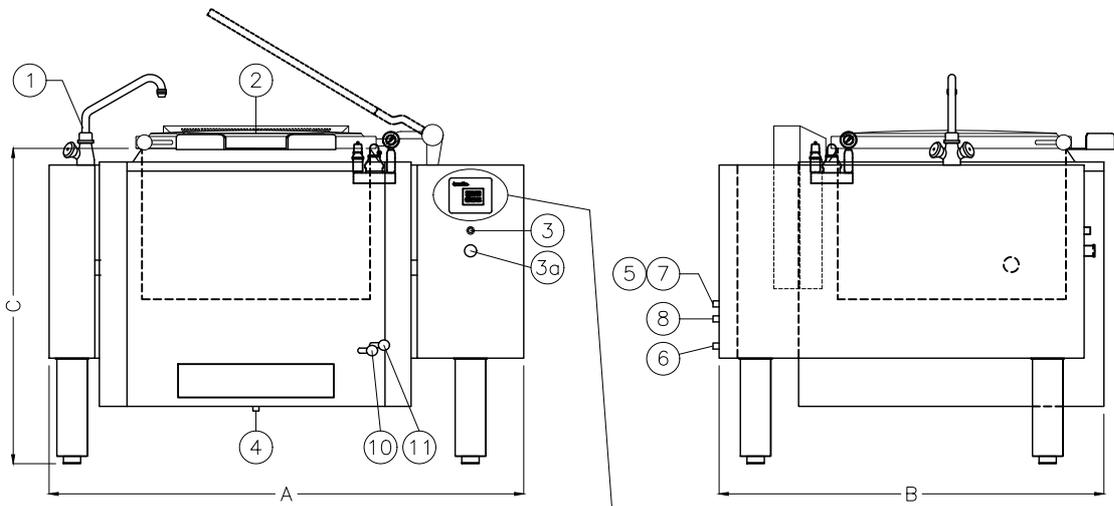

PANNELLO COMANDI ELETTRONICO
ELECTRONIC CONTROL PANEL

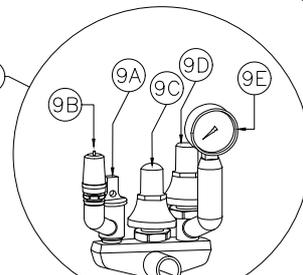

GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVES GROUP

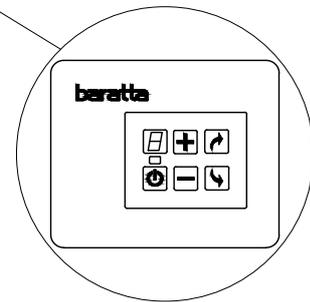

- | | | | | | |
|----|--|------------|----|--|-------|
| 1 | RUBINETTO MISCELATORE
WATER MIX TAP | | 9 | GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE GROUP | |
| 2 | COPERCHIO
LID | | 9A | CARICO ACQUA INTERCAPEDINE
WATER JACKET DISTILLED WATER LOAD | |
| 3 | RESET/SPIA BLOCCO BRUCIATORI
RESET PUSH BOTTON/BURNER
BLOCK PILOT LAMP | | 9B | VALVOLA DI DEPRESSIONE
DEPRESSION VALVE | |
| 3a | STOP DI EMERGENZA
EMERGENCY STOP | | 9C | VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE | 1"1/4 |
| 4 | SCARICO INTERCAPEDINE
WATER JACKET DRAIN | 1/2" F | 9D | VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE | 3/4" |
| 5 | COLLEGAM. ACQUA FREDDA
COLD WATER CONNECTION | 1/2" M | 9E | MANOMETRO
MANOMETER | |
| 6 | COLLEGAM. ACQUA CALDA
HOT WATER CONNECTION | 1/2" M | 10 | RUBINETTO LIVELLO MIN. INTERCAPEDINE
WATER JACKET MINIMUM LEVEL TAP | |
| 7 | COLLEGAMENTO GAS
GAS CONNECTION | 3/4" M GAS | 11 | RUBINETTO LIVELLO MAX INTERCAPEDINE
WATER JACKET MAXIMUM LEVEL TAP | |
| 8 | PASSAGGIO STAGNO PER CAVI ELETTRICI
CORD CONNECTOR | | | | |

ACCESSORI A RICHIESTA CON EXTRACOSTO: VEDERE LISTINO
OPTIONS WITH EXTRA COST: SEE PRICE LIST

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION	TIPO VASCA TANK TYPE	CAPACITA' VASCA TANK CAPACITY	ALIMENTAZIONE* RATED VOLTAGE*
		AxBxC (mm)		Lt	Volt
PIAR-110GE	453105200	1500x1200x1060	INOX AISI 304/316 AISI 304/316 S.STEEL	110	230/1+N/50 (kW 0.2)
PIAR-160GE	453105205	1500x1200x1060	INOX AISI 304/316 AISI 304/316 S.STEEL	160	
PIAR-220GE	453105210	1650x1200x1060	INOX AISI 304/316 AISI 304/316 S.STEEL	220	

* ALTRI VOLTAGGI A RICHIESTA / OTHER VOLTAGES ON REQUEST

BARATTA S.R.L.

Via del Brentino
55054 Massarosa (LU) ITALIA
Tel. +39 0584 941766 - 31349 | Telefax +39 0584 962577
E-mail: sales@baratta-kitchens.com
www.baratta-kitchens.com

Le caratteristiche riportate su questa tavola sono date senza impegno.
Il costruttore si riserva il diritto di modificarle senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to change materials or specifications
without notice in order to improve products.